


## 5.2. Montageausschnitt

Beachten Sie **Abb. 3** und **Abb. 6**.


**Abb. 4:** Montageausschnitte Infrarot-Strahler  
Maße in mm

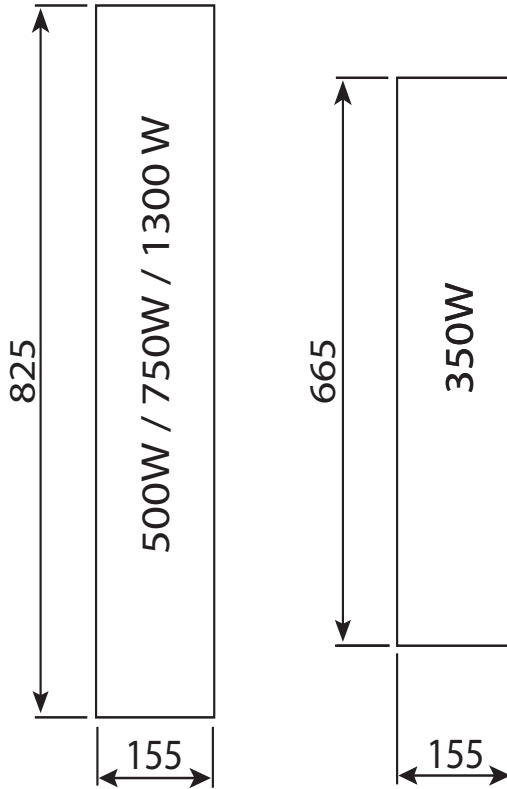

## 8. Technische Daten

### Allgemein alle Strahler

Lagerbedingung:	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur:	+10° C bis +140° C
Netzspannung:	230V ~ 1N 50Hz
Thermosicherung:	130° C
Schutzart:	IPX2
Anschlusskabel:	3 m - 3 x1,5 mm <sup>2</sup> isoliert mit Stecker
Abstrahlwinkel:	122,5°

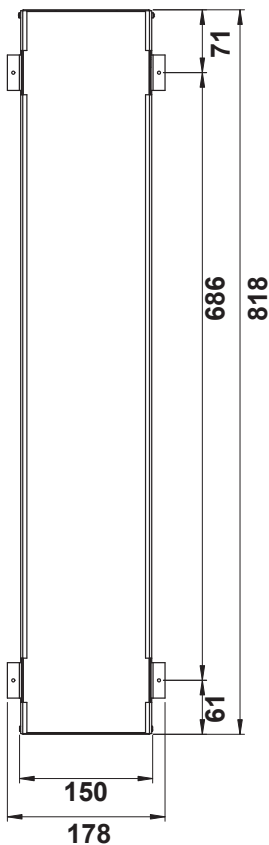

Abmessungen für Strahler >500 Watt

